TRANSMISSION LS 75W-140

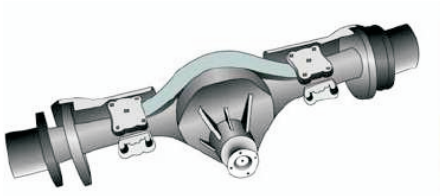

Масло для дифференциалов ограниченного трения, самоблокируемых мостов

ПРИМЕНЕНИЕ

- Раздаточные коробки, мосты
- Легковые и грузовые автомобили, где требуются масла класса API GL-5
- Специально разработано для самоблокируемых мостов, оборудованных дифференциалами ограниченного трения.
- Рекомендуется для высоконагруженных редукторов.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- API GL-5
- BMW groupe 33 – 3.0
- ZF TE-ML 05D, 12D, 16G

СВОЙСТВА

- Очень высокая стойкость к выдавливанию
- Прекрасные антипенные, антикоррозионные и противоржавейные характеристики
- Очень высокая термостабильность
- Специальные фрикционные свойства.
- Превосходная стабильность характеристик при эксплуатации.
- Увеличенный интервал замены.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRANSMISSION LS	Единицы измерения	Класс SAE 75W-140
Плотность при 15℃	кг/м3	860
Вязкость при 40℃	mm†/s	180
Вязкость при 100℃	mm†/s	25
Индекс вязкости	-	169
Вязкость по Брукфельду при – 40 ^{0}C	мПа*с	130000
Температура вспышки в открытом тигле	℃	206
Температура застывания	℃	-60

Приведены усредненные значения для информациип