


TRANSMISSION BM 75W-90

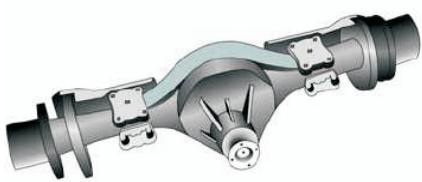

Универсальное синтетическое трансмиссионное масло

ПРИМЕНЕНИЕ

- Высокоэффективное всесезонное трансмиссионное масло, ориентированное на высоконагруженные передачи, обладает энергосберегающими свойствами.
- Специально создано для высокоэффективного смазывания мостов Mercedes Benz со значительно расширенным интервалом замены – до 500 000 км.
- Рекомендуется для механических коробок передач, мостов и других агрегатов, требующих API GL-4, API GL-5, API MT-1 или SAE J2360.
- Подходит для использования в тяжелых грузовиках MAN, DAF, Iveco, Volvo, Renault Trucks, особенно высоконагруженных понижающих передачах, сдвоенных мостах.

СПЕЦИФИКАЦИИ

- MERCEDES: MB-Approval 235.8
- MAN 342 type S-1 (бывший MAN 342 type SL+)
- SCANIA STO: 1:0
- ZF: TE-ML 07A, 12B, 16F, 17B

Соответствует требованиям:

- API GL-5
- API MT-1
- MIL-PRF-2105E / SAE J2360
- VOLVO 97312

СВОЙСТВА

- Превосходные противоизносные и противозадирные свойства для экстремально-нагруженных гипоидных передач, работающих на пределе скорости и давления.
- Очень высокая окислительная стабильность, позволяющая значительно увеличивать интервалы замены.
- Превосходная сдвиговая стабильность в жестких условиях эксплуатации
- Значительное снижение потерь на трение и как следствие рабочих температур, продлевает жизненный цикл передач.
- Подтвержденная тестами экономия топлива достигается за счет снижения потерь на трение, благодаря высокотехнологичному пакету антифрикционных присадок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

TRANSMISSION BM 75W-90	Единицы измерения	Класс SAE 75W-80
Плотность при 15°C	г/см³	0,867
Вязкость при 40°C	мм²/с	115
Вязкость при 100°C	мм²/с	16,8
Индекс вязкости	-	160
Температура застывания	°C	-50

Приведены усредненные значения для информации